

K100

KLINGER BORN

Einbauschalter mit Unterspannungsauslösung zum Schutz gegen selbstständigen Wiederanlauf nach Spannungseinbruch und Spannungswiederkehr.

Traub-Bestell-Nr.: K100-400V-4S

Tasterfeld: Rot-grün mit Schutzkappe


Gehäuse: Schwarz

Besonderheiten

- Mit Unterspannungsauslösung (Standard)
- Idealer Einbauschalter für Ständerbohrmaschinen, Schleifböcke u.v.m.
- Mit VDE-Zulassung



Hersteller	Klinger & Born
Bestückung	4 Schließer
Schaltleistung	3,0 kW 230V-/AC-3, 4,0 kW 400V-/AC-3
Einbaulage	Beliebig, ausgenommen Tastatur nach oben
Betätigungsart	Mechanisch EIN/AUS Elektrisch EIN, mechanisch AUS
Anschluss	Flachstecker 6,3x0,8
Befestigung	Schraubbefestigung 2x M3,5 oder Ejot KA35
Schutzart	Abhängig von Einbauverhältnissen von Betätigungsseite IP54
Unterspannungsauslöser	Uc: 400V/50Hz

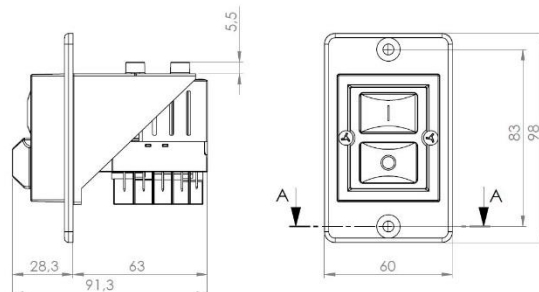

Traub-Bestell-Nr.: K100-400V-4S